
シャークスキンカスタム



表面のざらつきで、 ケーブル同士の滑りがよい! 効率的な作業を実現!



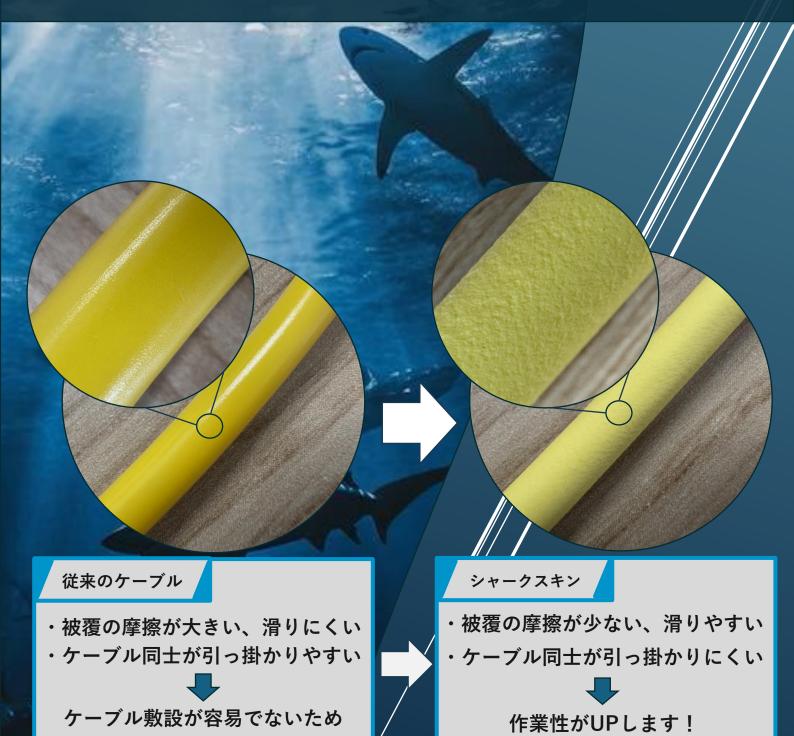

作業性△

シャークスキンカスタム




比較


引っ張り試験による摩擦力の比較

従来の被覆よりも<mark>約45%</mark>静摩擦力が軽減! さらに、<mark>約26%</mark>最大荷重を軽減!

※従来のケーブルの数値を1とし、基準値としておいた場合となります。

	従来のケーブル	シャークスキン
静摩擦力(N/mm)	1	0.55
最大荷重(N)	1	0.74





ケーブル敷設や引き回し作業が 格段にスムーズになります。

光ケーブル敷設コストの比較例

